Casas Chile
CASAS PREFABRICADAS

600 450 0123
INFO@CASASCHILESPA.CL
/ CASASCHILESPA

Mediterránea **83m²**

4 Habitaciones **2 Baños**

$9.009.000

KIT INICIAL

- Estructura de pino 2x3¨en paneles interiores y exteriores su pie derecho es a 60cm. Altura total de paneles 2.40m más 1.0 m de frontón.
- Casa completa en madera de primera selección
- Paneles perimetrales revestidos con tinglado o media luna, incluye barrera de vapor fieltro asfáltico.
- Tabiques interiores al desnudo en madera de primera, dimensionada verde. Incluye kit de planchas de yeso cartón de 10 mm estándar, para revestir por una cara.
- Cerchas simples en madera de primera dimensionada verde de 1”x4” altura 0,8 m
- Incluye barrera de vapor para cubierta fieltro asfáltico.
- Costaneras de madera de primera, pino dimensionado verde de 1”x4”.
- Planchas de cubierta acanaladas espesor 0,30 mm. Protección a la corrosión calidad AZM 150.
- Caballete de Zinc para cumbrera.

Casas Chile
CASAS PREFABRICADAS

Adicionales

☐	$ 4.715.500	**KIT FORRO TERCIADO RANURADO** > PLACAS DE TERCIADO RANURADO DE 9mm PARA MUROS INTERIORES Y PLACAS DE FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6mm PARA SECTORES HÚMEDOS.
☐	$ 1.431.800	**KIT FORRO YESO CARTÓN** > PLANCHAS DE YESO CARTÓN DE 10mm ESTÁNDAR, FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6mm PARA SECTORES HÚMEDOS (NO INCLUYE CERÁMICA) Y AISLANTE PARA PANELES PERIMETRALES EN POLIÉSTER DE 50mm DE ESPESOR.
☐	$ 3.371.100	**KIT PISO** > PLACAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18mm, ROLLIZOS IMPREGNADOS PARA PILOTES, MADERA DE 2"X6" Y 2"X3" PARA ENVIGADO DE PISO.
☐	$ 794.200	**KIT CIELO (TIPO VOLCOMETAL)** > PLANCHAS DE YESO CARTÓN DE 10mm ESTÁNDAR Y FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6mm PARA SECTORES HÚMEDOS (NO INCLUYE CERÁMICA).
☐	$ 611.100	**KIT CIELO MADERA** > PLANCHAS DE YESO CARTÓN DE 10mm ESTÁNDAR Y FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6mm PARA SECTORES HÚMEDOS (NO INCLUYE CERÁMICA).
☐	$ 1.300.600	**KIT VENTANAS** > 2 VENTANAS 1,5X2,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS > 4 VENTANAS 1,5X1,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS > 4 VENTANAS COCINA 0,5X1,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS > 2 VENTANAS BAÑO 1,0X0,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS
☐	$ 3.125.500	**KIT VENTANAS TERMOPANEL** > 2 VENTANAS 1,5X2,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS > 4 VENTANAS 1,5X1,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS > 4 VENTANAS COCINA 0,5X1,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS > 2 VENTANAS BAÑO 1,0X0,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS 1x5" CEPILLADAS
☐	$ 377.800	**PACK PUERTAS INTERIOR** > 6 PUERTAS INTERIORES 0,75X2,0m
☐	$ 335.600	**ACCESORIOS PUERTAS INTERIOR** > 6 CERRADURAS INTERIOR, 6 MARCOS, 18 BISAGRAS
☐	$ 333.200	**PACK PUERTAS EXTERIOR** > 2 PUERTAS EXTERIOR 0,85X2,0m
☐	$ 116.600	**ACCESORIOS PUERTAS EXTERIOR** > 2 CERRADURAS ACCESO, 2 MARCO, 6 BISAGRAS
☐	$ 1.828.600	**KIT TEJAS** > COSTANERAS 2X2", OSB TECHUMBRE (NO CONSIDERA SIDING) > COLORES DISPONIBLES TEJA ASFÁLTICA: ROJO Y NEGRO, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK
☐	$ 3.900.300	**KIT SIDING PVC** > COLORES DISPONIBLES SIDING: BLANCO Y ALMOND, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK
☐	$ 5.505.600	**KIT SIDING PVC + TEJA ASFÁLTICA** > COLORES DISPONIBLES SIDING: BLANCO Y ALMOND, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK > COLORES DISPONIBLES TEJA ASFÁLTICA: ROJO Y NEGRO, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK

OTROS

☐	$ 285.600	**POLIÉSTER ROLLO 36m² CIELO** > FIBRA DE POLIÉSTER ESTÁNDAR 50mm - 36m²

TOTAL: *IVA INCLUIDO

Nº DE COTIZACIÓN

FECHA COTIZACIÓN : / /

REVESTIMIENTO: ☐ MEDIA LUNA ☐ TINGLADO

NOMBRE EJECUTIVO: _____

TELÉFONO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

*COTIZACIÓN VÁLIDA POR 10 DÍAS

Casas Chile
CASAS PREFABRICADAS
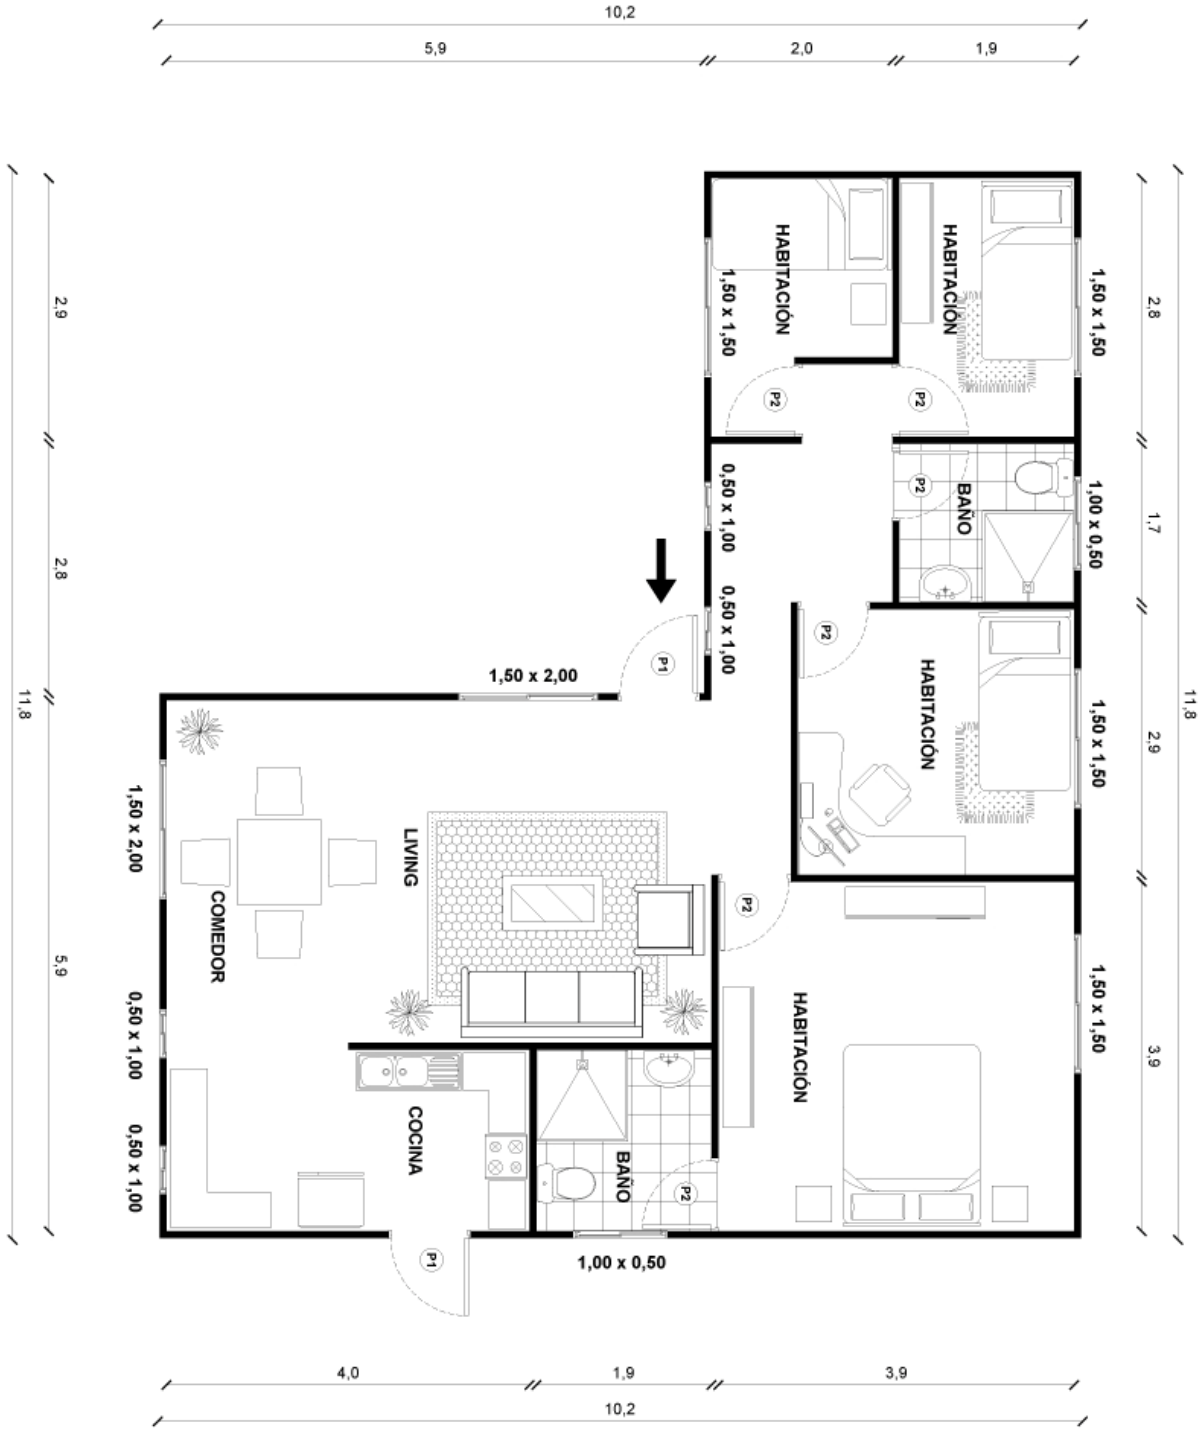
Plano Meditarránea 83m²