Casas Chile
CASAS PREFABRICADAS

600 450 0123
INFO@CASASCHILESPA.CL
/ CASASCHILESPA

Morrillos 72m²

4 Habitaciones 2 Baños

$ 7.948.000

KIT INICIAL

> Estructura de pino 2x3¨en paneles interiores y exteriores su pie derecho es a 60cm. Altura total de paneles 2.4m más 1.0m de frontón .
> Casa completa en madera de primera selección.
> Paneles perimetrales revestidos con tinglado o media luna, incluye barrera de vapor fieltro asfáltico.
> Tabiques interiores al desnudo en madera de primera, dimensionada verde. Incluye kit de planchas de yeso cartón de 10mm estándar, para revestir por una cara.
> Cerchas simples en madera de primera dimensionada verde de 1"x4" altura 0.8 m
> Incluye barrera de vapor para cubierta fieltro asfáltico.
> Costaneras de madera de primera, pino dimensionado verde de 1"x4".
> Planchas de cubierta acanaladas espesor 0,30 mm. Protección a la corrosión calidad AZM 150.
> Caballete de Zinc para cumbrera.
> Incluye vigas 2x6 y Pilares para terraza

Casas Chile
CASAS PREFABRICADAS

Adicionales

☐ $ 4.307.300 **KIT FORRO TERCIADO RANURADO**
> PLACAS DE TERCIADO RANURADO DE 9 mm PARA MUROS INTERIORES Y PLACAS DE FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6 mm PARA SECTORES HÚMEDOS.

☐ $ 1.192.000 **KIT FORRO YESO CARTÓN**
> PLANCHAS DE YESO CARTÓN DE 10 mm ESTÁNDAR, FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6mm PARA SECTORES HÚMEDOS (NO INCLUYE CERÁMICA) Y AISLANTE PARA PANELES PERIMETRALES EN POLIÉSTER DE 50 mm DE ESPESOR.

☐ $ 3.188.300 **KIT PISO + TERRAZA**
> PLACAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18 mm ROLLIZOS IMPREGNADOS PARA PILOTES, MADERA DE 2"X6" Y 2"X3" PARA ENVIGADO DE PISO.

☐ $ 770.400 **KIT CIELO (TIPO VOLCOMETAL)**
> PLANCHAS DE YESO CARTÓN DE 10 mm ESTÁNDAR Y FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6 mm PARA SECTORES HÚMEDOS (NO INCLUYE CERÁMICA)

☐ $ 597.600 **KIT CIELO MADERA**
> PLANCHAS DE YESO CARTÓN DE 10 mm ESTÁNDAR Y FIBROCEMENTO (TIPO INTERNIT) DE 6 mm PARA SECTORES HÚMEDOS (NO INCLUYE CERÁMICA).

☐ $ 1.146.700 **KIT VENTANAS**
> 2 VENTANAS 1,5x2,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS
> 4 VENTANAS 1,5x1,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS
> 2 VENTANAS BAÑO 1,0x0,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS
> 1 VENTANAS COCINA 0,5x1,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS

☐ $ 2.776.600 **KIT VENTANAS TERMOPANEL**
> 2 VENTANAS 1,5x2,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS
> 4 VENTANAS 1,5x1,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS
> 2 VENTANAS BAÑO 1,0x0,5m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS
> 1 VENTANAS COCINA 0,5x1,0m ALUMINIO TITANIO, PRE MARCOS PINO 1x5" CEPILLADAS

☐ $ 377.800 **PACK PUERTAS INTERIOR**
> 6 PUERTAS SINFONIA INTERIORES 0,75X2,0m

☐ $ 335.600 **ACCESORIOS PUERTAS INTERIOR**
> 6 CERRADURAS INTERIOR, 6 MARCOS, 18 BISAGRAS

☐ $ 333.200 **PACK PUERTAS EXTERIOR**
> 2 PUERTAS EXTERIOR 0,85x2,0m

☐ $ 116.600 **ACCESORIOS PUERTAS EXTERIOR**
> 2 CERRADURAS ACCESO, 2 MARCOS, 6 BISAGRAS

☐ $ 1.997.200 **KIT TEJAS**
> COSTANERAS 2x2", OSB TECHUMBRE (NO CONSIDERA SIDING)
> COLORES DISPONIBLES TEJA ASFÁLTICA: ROJO Y NEGRO, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK.

☐ $ 4.148.200 **KIT SIDING PVC**
> COLORES DISPONIBLES SIDING PVC: BLANCO Y ALMOND, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK.

☐ $ 5.919.700 **KIT SIDING PVC + TEJA ASFÁLTICA**
> COLORES DISPONIBLES SIDING PVC: BLANCO Y ALMOND, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK.
> COLORES DISPONIBLES TEJA ASFÁLTICA: ROJO Y NEGRO, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK.

OTROS

☐ $ 190.400 **POLIÉSTER ROLLO 36m² CIELO**
> FIBRA DE POLIÉSTER ESTÁNDAR 50mm - 36m²

TOTAL: *IVA INCLUIDO

Nº DE COTIZACIÓN FECHA COTIZACIÓN : / /

REVESTIMIENTO: ☐ MEDIA LUNA ☐ TINGLADO

NOMBRE EJECUTIVO: _____

TELÉFONO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

*COTIZACIÓN VÁLIDA POR 10 DÍAS

Casas Chile
CASAS PREFABRICADAS
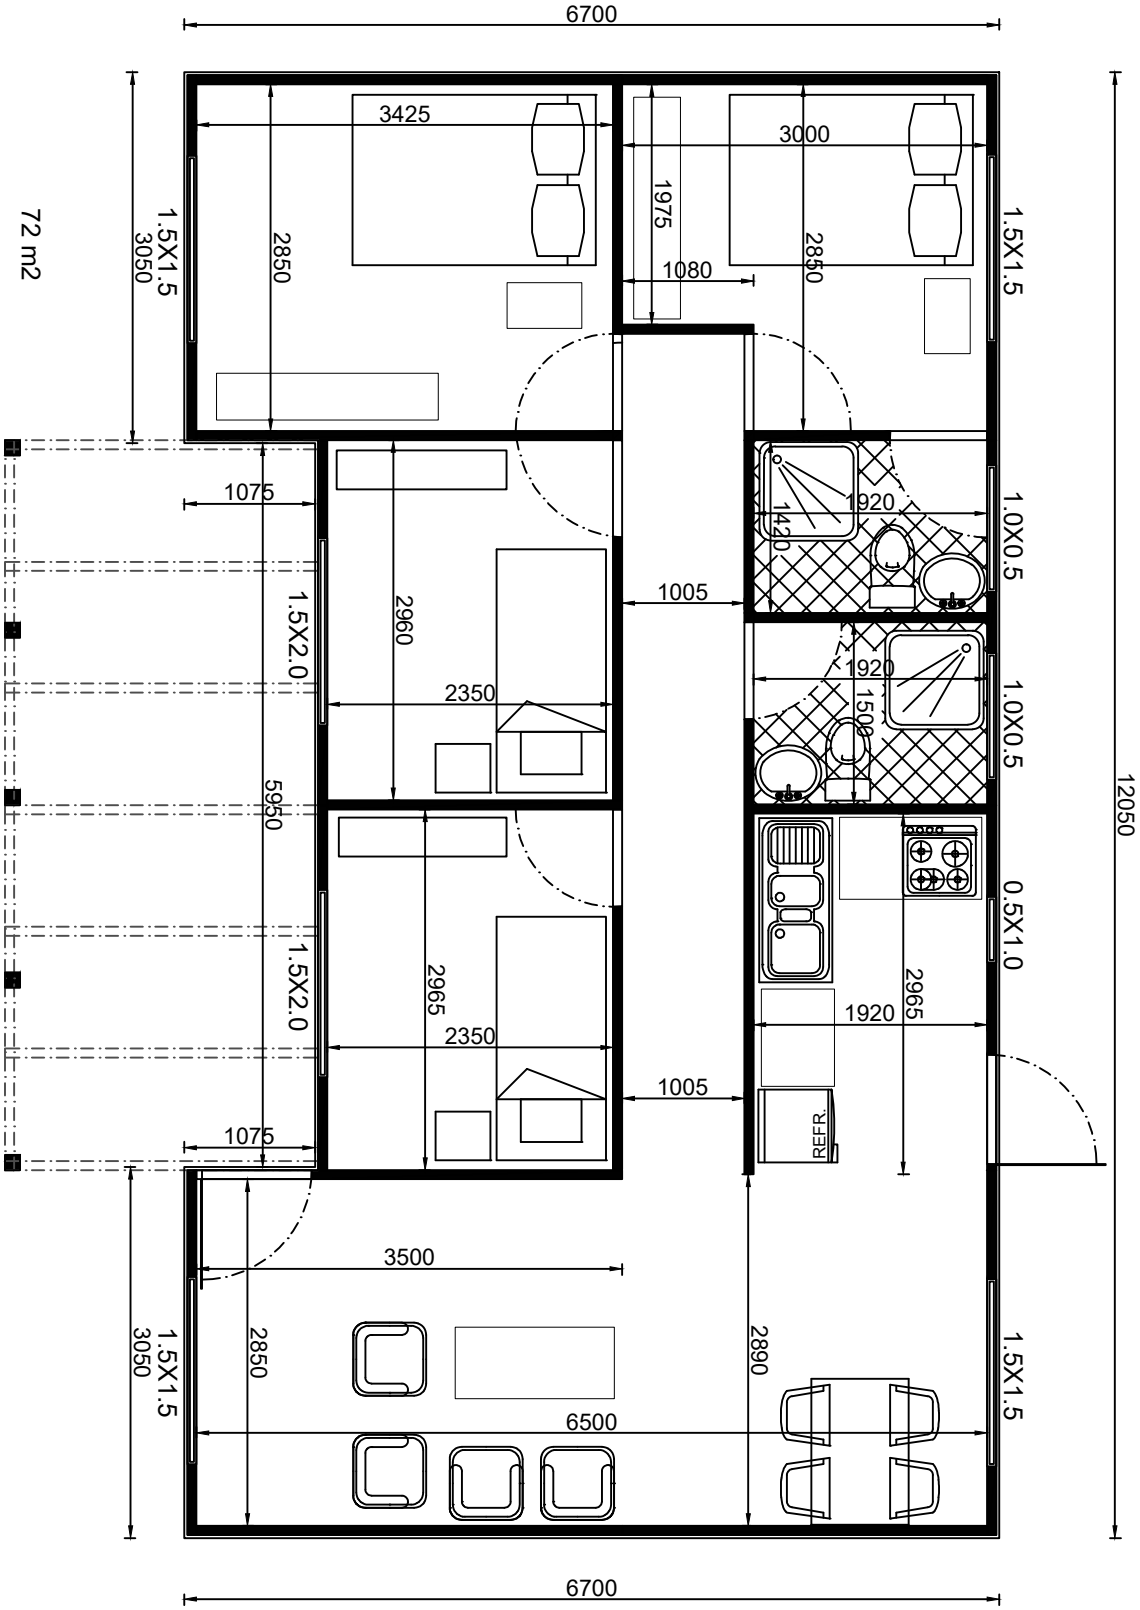
Plano Morrillos 72m²